


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM VOZÍKEM ZATÁČECÍM TYP GSF, GSM 1608,2010,2512-4/2  
 NOSNOST 1600 AŽ 2500 kg.  
 MINIMÁLNÍ POLOMĚR DRÁHY R<sub>min</sub>=2000mm

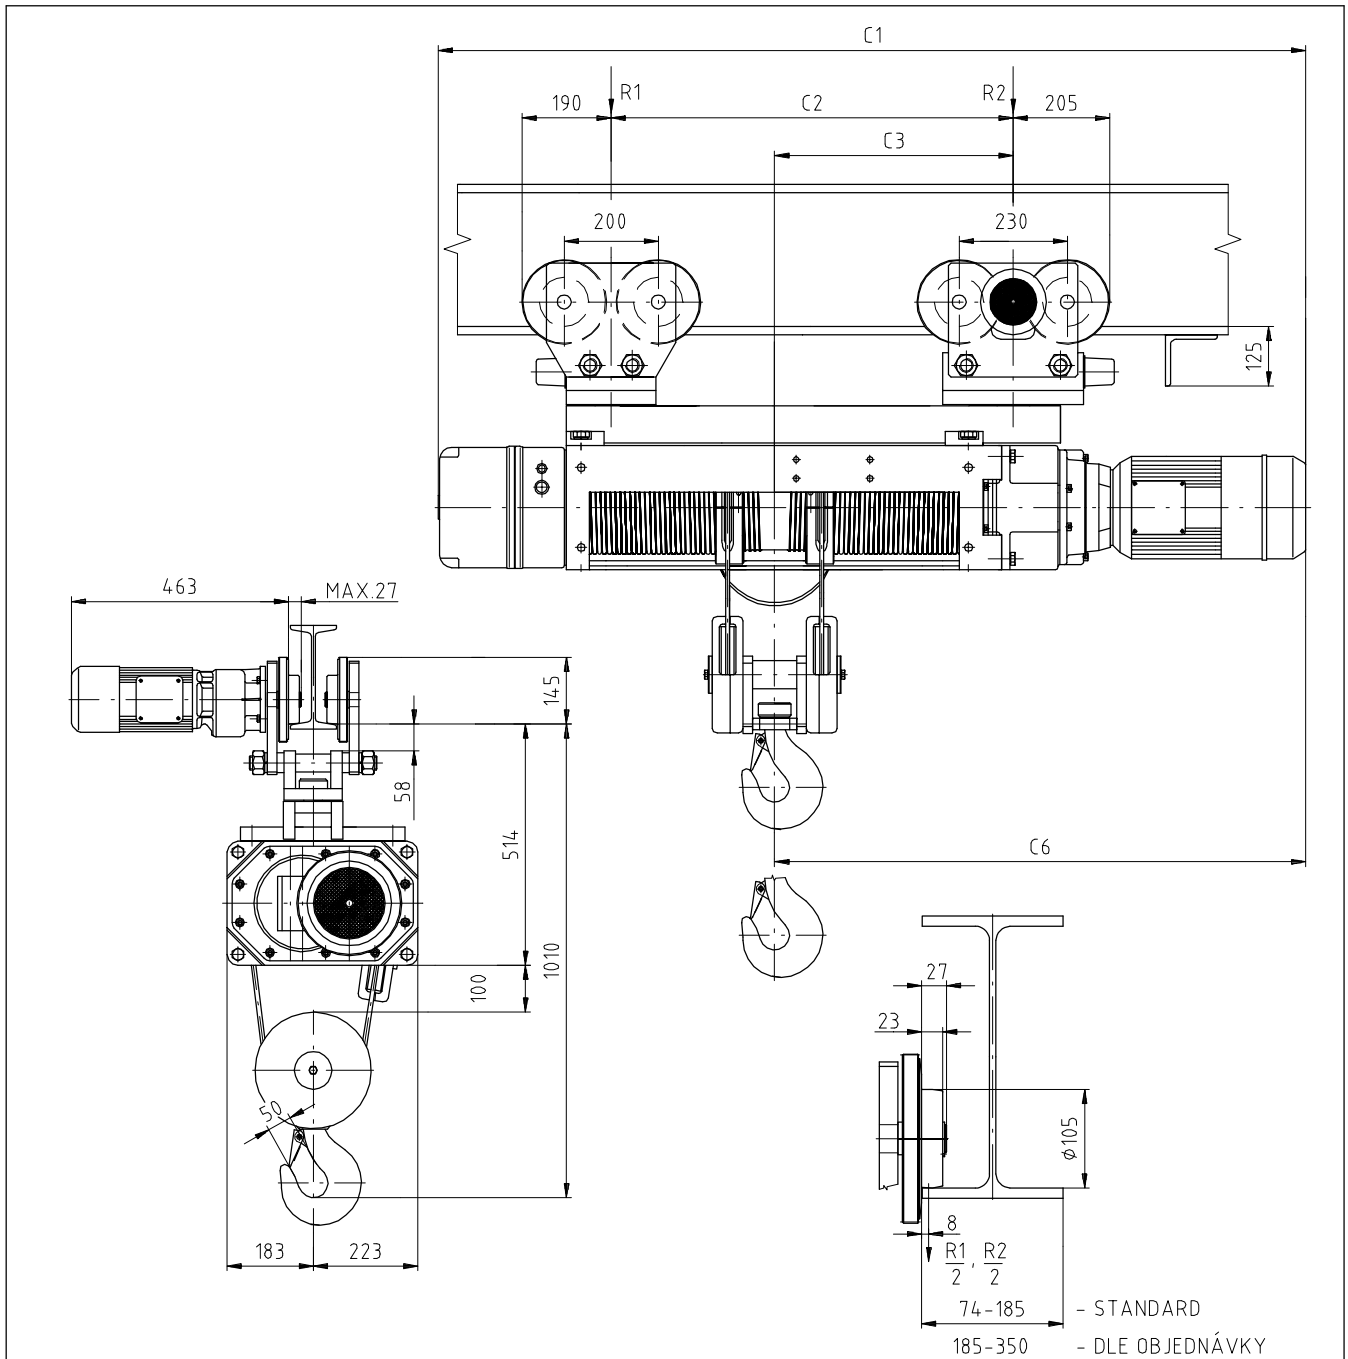

$$R1 = \frac{C3}{C2} \times Q_{max} + 0.4mg, \quad R2 = \frac{(C2-C3)}{C2} \times Q_{max} + 0.6mg$$

Q<sub>max</sub>=MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE

LANO $\phi$ 9mm										
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M	
C1	--	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600	
C2	--	856	1106	1356	1606	1856	2106	2356	2606	
C3	--	508	633	758	883	1008	1133	1258	1383	
C6	--	1131	1256	1381	1506	1631	1756	1881	2006	