


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S DVOUKOLEJ.
POJEZDOVÝM VOZÍKEM PŘÍČNÝM (JEŘÁBOVÁ KOČKA)
TYP GHF, GHM 3200,4000,5000-2/1,-4/1
NOSNOST 1600 – 5000 kg.




ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS WITH DOUBLE-GIRDER
TRANSVERSE TROLLEY (CRAB)
TYPE GHF, GHM 3200,4000,5000-2/1,-4/1
LIFTING CAPACITIES 1600 – 5000 kg.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ
С ДВУХРЕЛЬСОВОЙ КРАНОВОЙ ТЕЛЕЖКОЙ
ТИП GHF, GHM 3200,4000,5000-2/1,-4/1
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1600 – 5000 кг.



MAX. ŠÍŘKA KOLEJNICE 55mm
MAX. GIRDER WIDTH 55mm
МАКС. ШИРИНА ПОЛКИ 55mm

POHLED P
VIEW P
ВИД Р

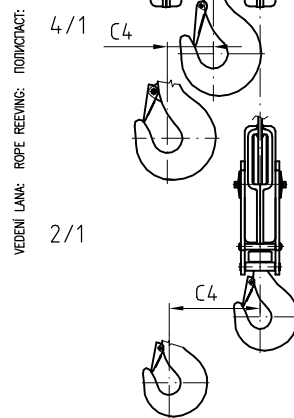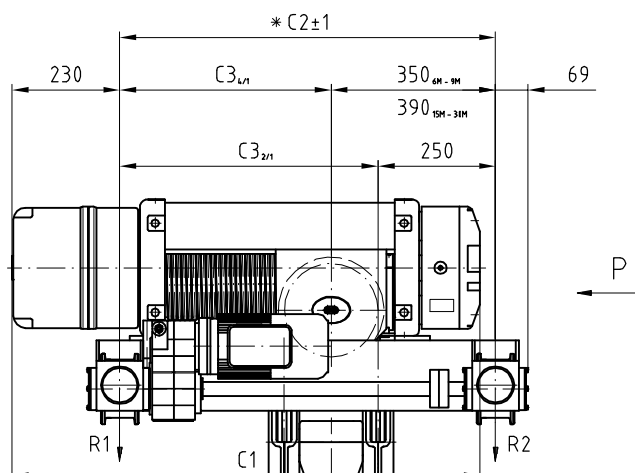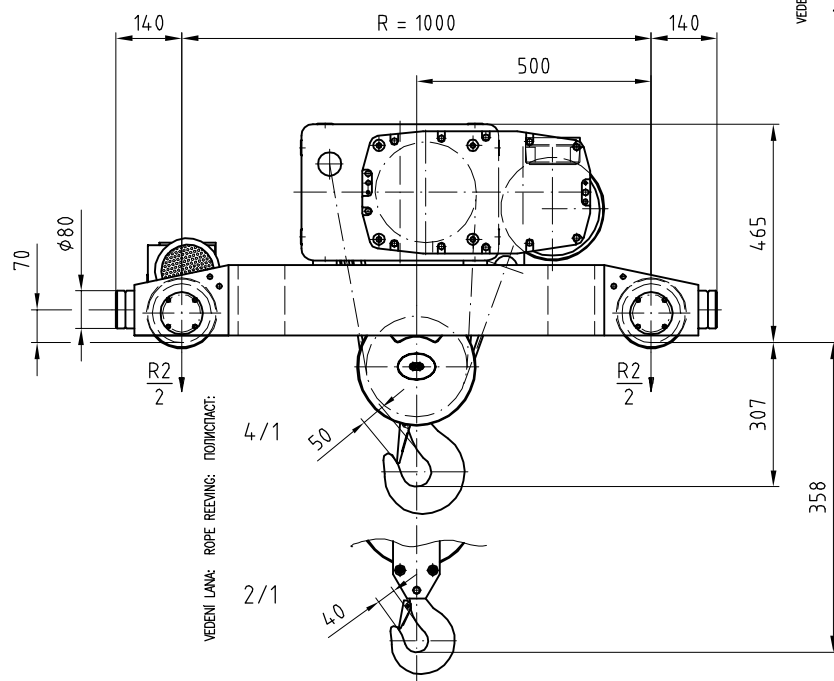

ZATÍŽENÍ KOL:
WHEEL LOAD:
НАГРУЗКА НА КОЛЕСА:

$$R1 = \frac{(350+C4)}{C2} \times Q_{max} + 0.4mg$$

$$R2 = \frac{C3}{C2} \times Q_{max} + 0.6mg$$

Q_{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST
=MAXIMAL LIFTING CAPACITY
=МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
 mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE
=WEIGHT OF HOIST
=СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ТЕЛЬФЕРА

* MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO POŽADAVKU
* INDIVIDUAL REQUIREMENT POSSIBILITY
* ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ЗАКАЗ

LANO Ø 9mm / ROPE Ø 9mm / КАНАТ Ø 9mm

ТYP/TYPE/ТИП	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1001	1191		1571	1761	1951	2141	2331	2521
C2 _{min}	800	990		1370	1560	1750	1940	2130	2320
C3 _{min} _{4/1} C3 _{min} _{2/1}	450 550	640 740		1020 1120	1210 1310	1400 1500	1590 1690	1780 1880	1970 2070
C4 _{4/1} C4 _{2/1}	97 194	145 289		241 479	289 574	337 669	385 764	433 859	481 954
m _{4/1} m _{2/1}	385 355	416 386		478 448	509 479	540 510	571 541	602 572	633 603