




ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S POJEZDEM
SE ZKRÁCENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU
TYP GHF, GHM 16000,20000,25000-2/1,-4/1
NOSNOST 8000 – 25000 kg.

ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS WITH MONORAIL
TROLLEY – SHORT HEADROOM
TYPE GHF, GHM 16000,20000,25000-2/1,-4/1
LIFTING CAPACITIES 8000 – 25000 kg.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
МОНОРЕЛЬСОВЫЕ И УКОРОЧЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ
ТИП GHF, GHM 16000,20000,25000-2/1,-4/1
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 8000 – 25000 кг.

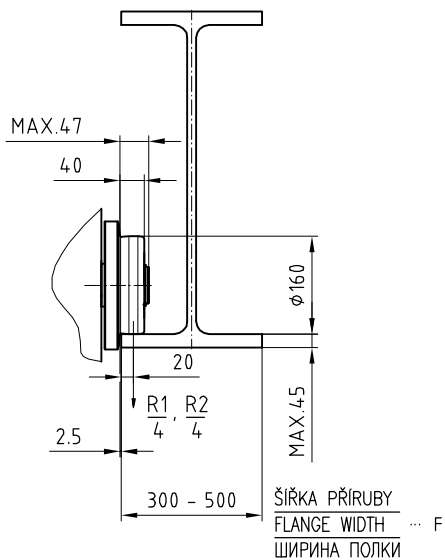

POHLED P
VIEW P
ВИД P

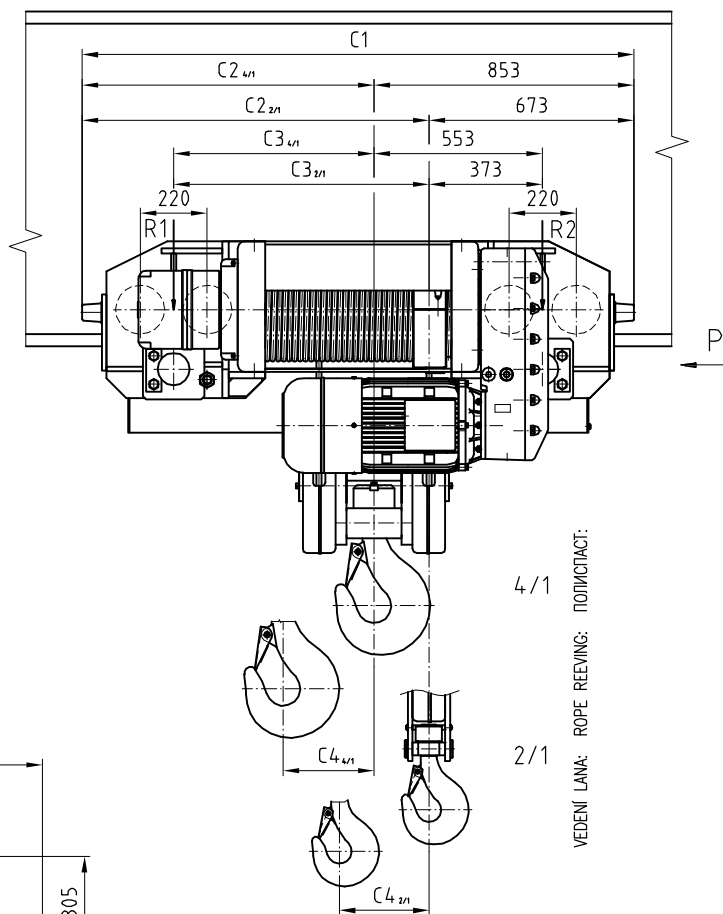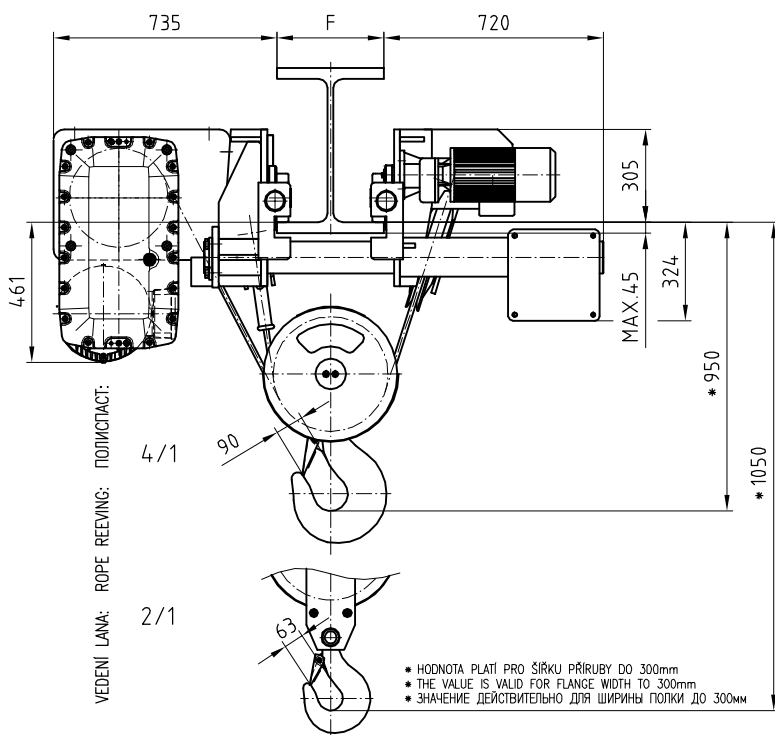

ZATÍŽENÍ KOL:
WHEEL LOAD:
НАГРУЗКА НА КОЛЕСА:

4/1

$$R1 = \frac{(553 + C4)}{(C3 + 553)} \times Q_{\max} + 0.4mg$$

$$R2 = \frac{C3}{(C3 + 553)} \times Q_{\max} + 0.6mg$$

2/1

$$R1 = \frac{(373 + C4)}{(C3 + 373)} \times Q_{\max} + 0.4mg$$

$$R2 = \frac{C3}{(C3 + 373)} \times Q_{\max} + 0.6mg$$

Q_{max} = MAXIMÁLNÍ NOSNOST
= MAXIMAL LIFTING CAPACITY
= МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

mg = VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE
= WEIGHT OF HOIST
= СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ТЕЛЬФЕРА

LANO Ø 16mm / ROPE Ø 16mm / КАНАТ Ø 16mm

ТYP/TYPЕ/ТИП	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1810	2030	2250	2470	2690	2910	3130	3350	3570
C2 _{4/1} C2 _{2/1}	957 1137	1177 1357	1397 1577	1617 1797	1837 2017	2057 2237	2277 2457	2497 2677	2717 2897
C3 _{4/1} C3 _{2/1}	657 837	877 1057	1097 1277	1317 1497	1537 1717	1757 1937	1977 2157	2197 2377	2417 2597
C4 _{4/1} C4 _{2/1}	115 230	170 340	225 450	280 560	335 670	390 780	445 890	500 1000	555 1110
m _{4/1} m _{2/1}	2250 1970	2370 2090	2490 2210	2610 2330	2730 2450	2850 2570	2970 2690	3090 2810	3210 2930