


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLDKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM
VOZÍKEM ZATÁČECÍM TYP GS,GSF,GSM 0502-1/1
NOSNOST 250 AŽ 400 kg.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR DRAHY R_{min}=1500mm

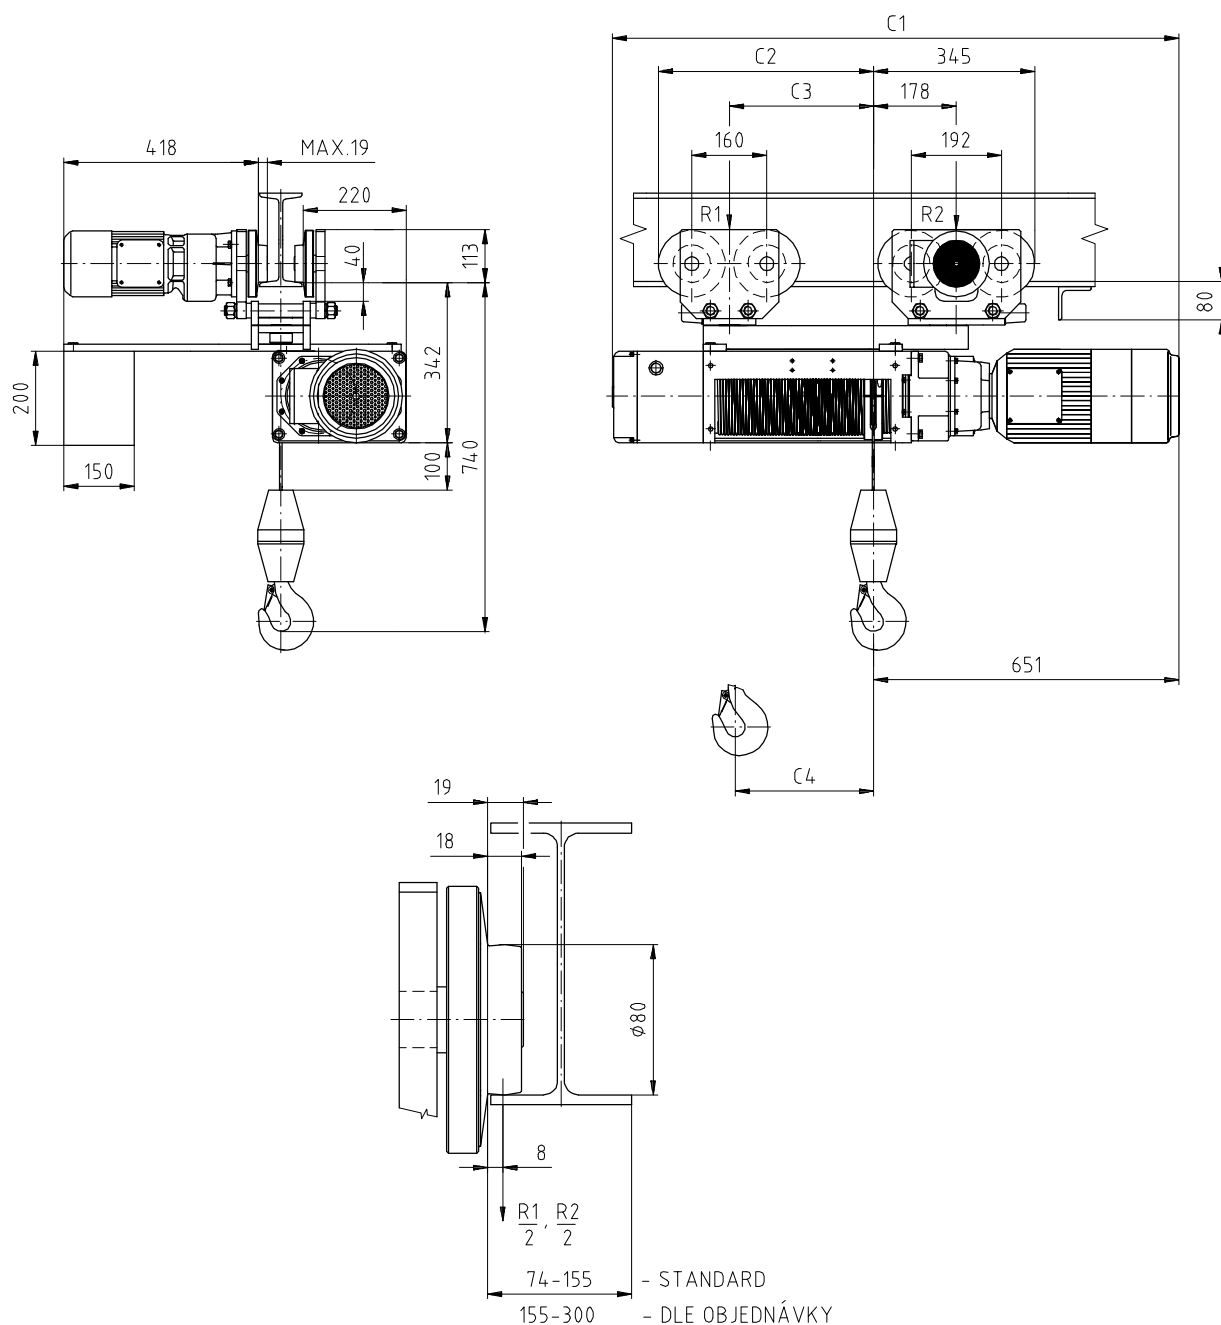

$$R1 = \frac{(178+C4)}{(C3+178)} \times Q_{max} + 0.4mg, \quad R2 = \frac{C3}{(C3+178)} \times Q_{max} + 0.6mg$$

Q_{max}=MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLDKOSTROJE

LANO Ø 5mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1208	1358	1508	1658	1808	1958	2108	2258	2408
C2	456	606	756	906	1056	1206	1356	1506	1656
C3	305	455	605	755	905	1055	1205	1355	1505
C4	295	445	595	745	895	1045	1195	1345	1495