


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM
VOZÍKEM ZATÁČECÍM TYP GS,GSF,GSM 0502-4/2
NOSNOST 500 AŽ 800 kg.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR DRAHY R_{min}=1500mm

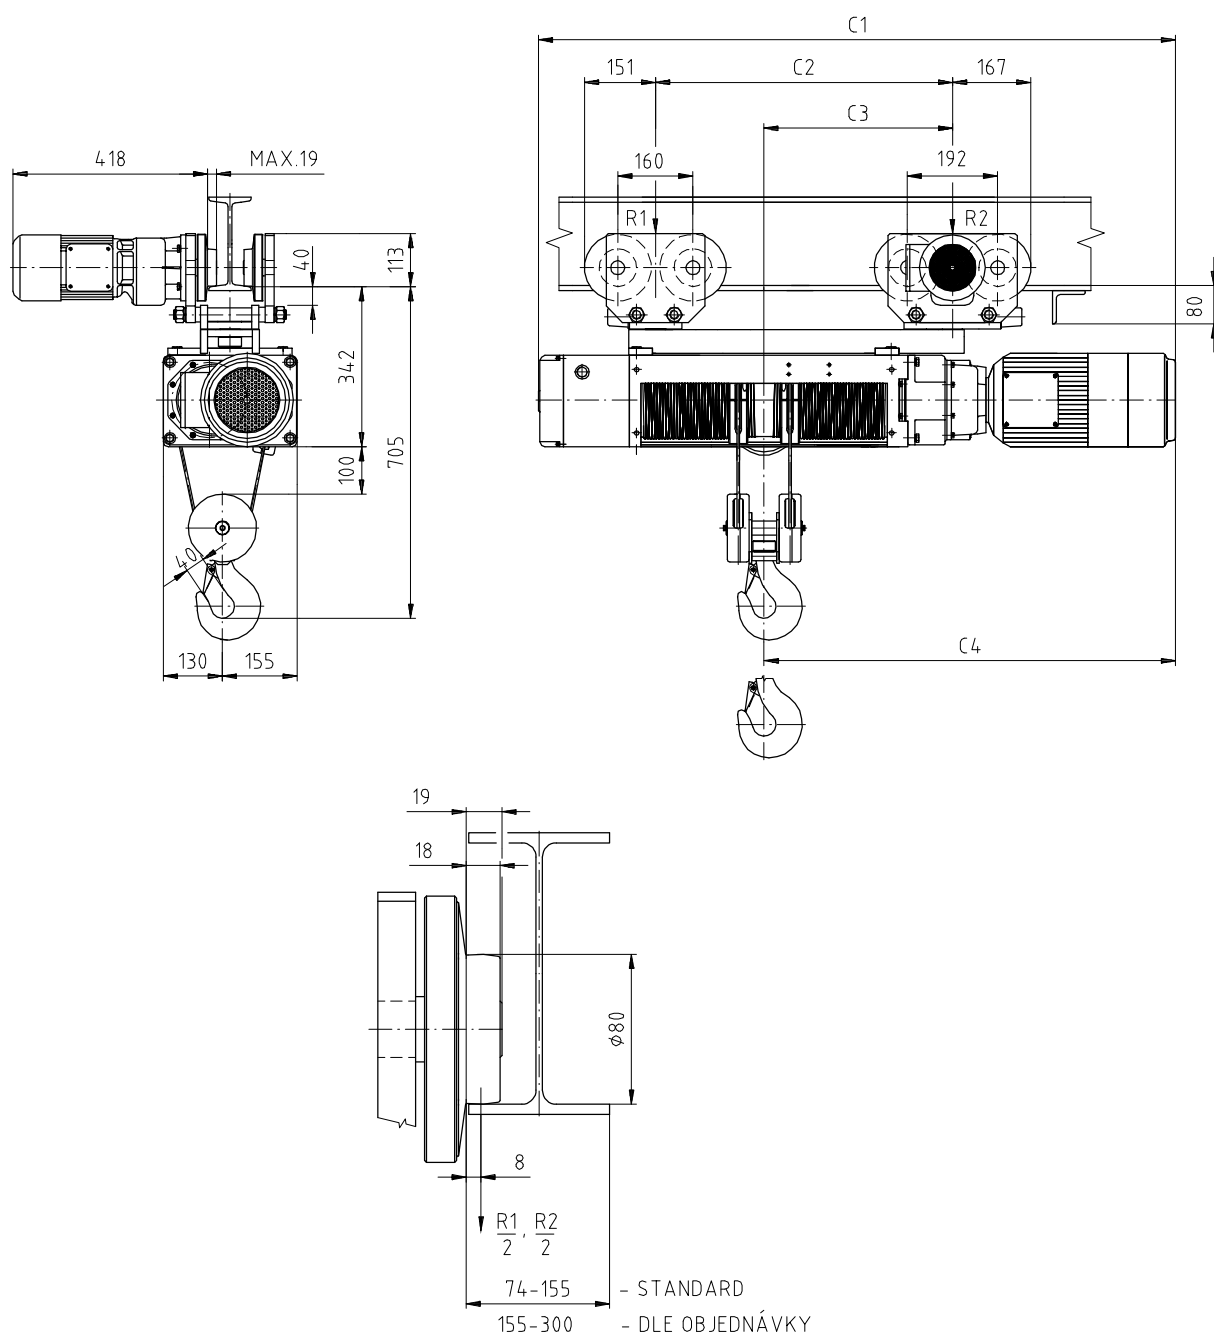

$$R1 = \frac{C3}{C2} \times Q_{\max} + 0.4 \text{ mg} \quad , \quad R2 = \frac{(C2 - C3)}{C2} \times Q_{\max} + 0.6 \text{ mg}$$

$Q_{\max}$ =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

LANO ϕ 5mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	--	1358	1508	1658	1808	1958	2108	2258	2408
C2	--	633	783	933	1083	1233	1383	1533	1683
C3	--	402	477	552	627	702	777	852	927
C4	--	875	950	1025	1100	1175	1250	1325	1400