


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S POJEZDEM SE ZKRÁCENOU STAVEBNÍ
VÝŠKOU TYP GS,GSF,GSM 0502-2/1
NOSNOST 500 AŽ 800 kg.

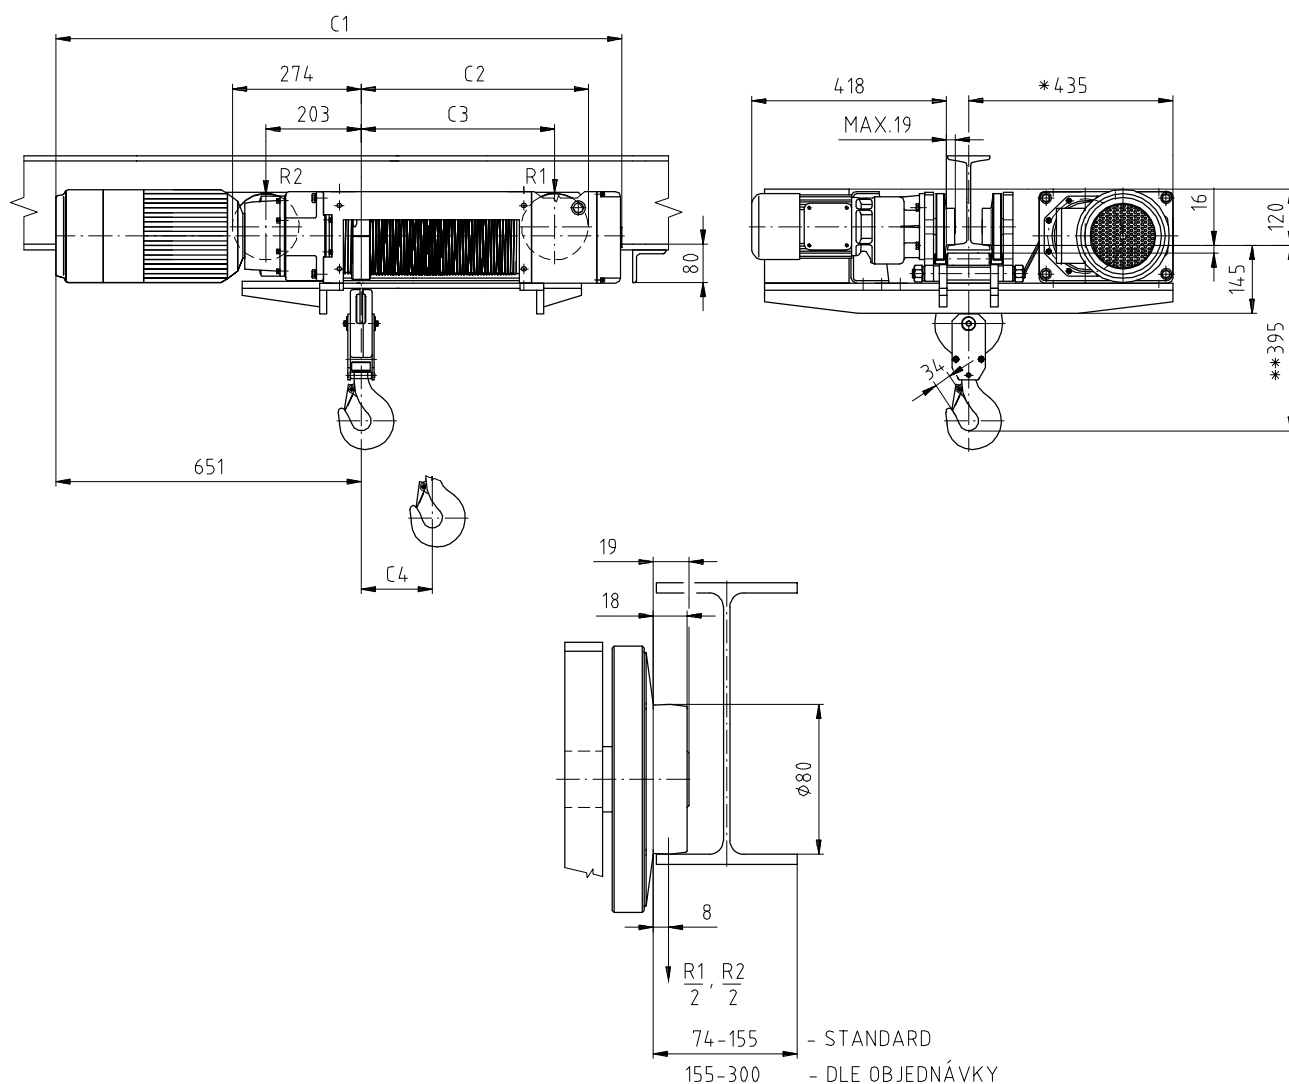

$$R1 = \frac{(203+C4)}{(C3+203)} \times Q_{\max} + 0.4 \text{ mg} \quad , \quad R2 = \frac{C3}{(C3+203)} \times Q_{\max} + 0.6 \text{ mg}$$

$Q_{\max}$ =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

* PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 155mm JE NUTNÉ PŘÍČÍST KE KÓTĚ 435mm HODNOTU L, $L=(F-125)/2$, F...ŠÍŘKA PÁSNICE

** PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 155mm SE KÓTA PRODLUŽUJE AŽ NA HODNOTU 510mm.

LANO Ø 5mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1208	1358	1508	1658	1808	1958	2108	2258	2408
C2	483	633	783	933	1083	1233	1383	1533	1683
C3	412	562	712	862	1012	1162	1312	1462	1612
C4	152	228	304	380	456	532	608	684	760