


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM VOZÍKEM ZATÁČECÍM TYP GSF, GSM 1608,2010,2512-4/1-2B (DVA MOTORY A DVĚ BRZDY ZDVIHU)
NOSNOST 3200 AŽ 5000 kg.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR DRÁHY $R_{min}=2000mm$

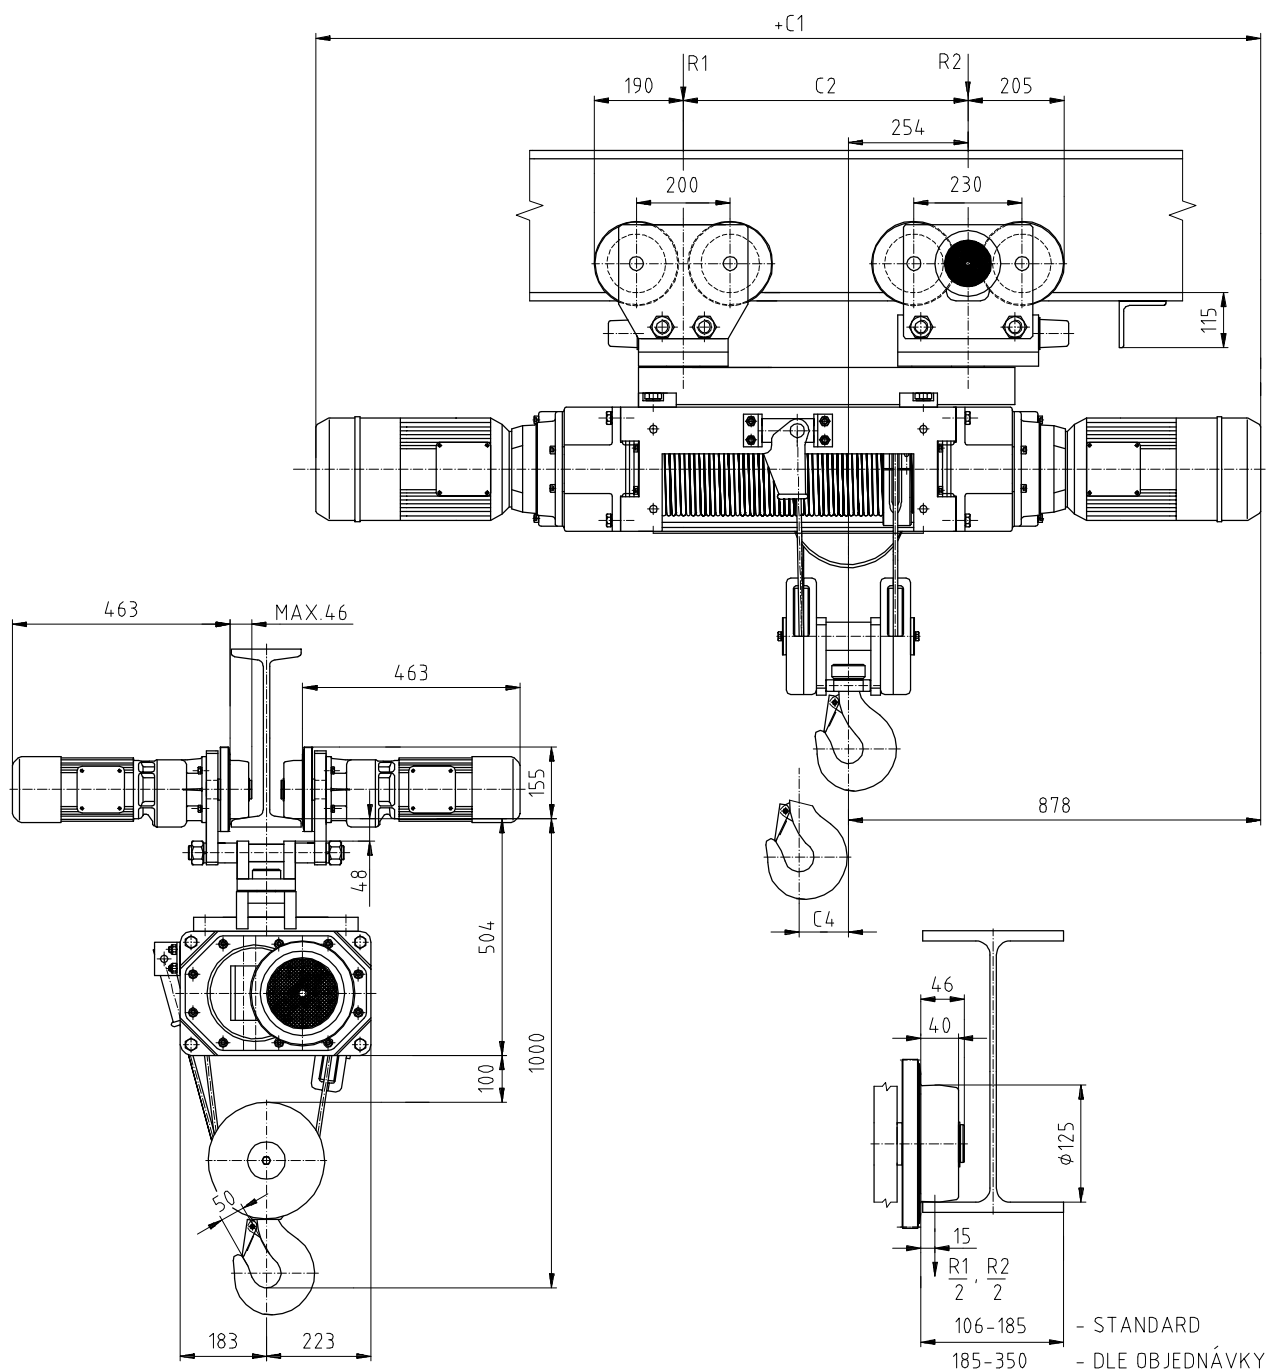

$$R1 = \frac{(254+C4)}{C2} \times Q_{max} + 0.5mg, \quad R2 = \frac{(C2-254)}{C2} \times Q_{max} + 0.5mg$$

Q_{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

LANO ϕ 9mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
+C1	2012	2262	2512	2762	3012	3262	3512	3762	4012
C2	606	856	1106	1356	1606	1856	2106	2356	2606
C4	105	168	231	294	357	420	483	546	609

- STANDARD
- DLE OBJEDNÁVKY