


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM VOZÍKEM
ZATÁČECÍM TYP GS,GSF,GSM 3216,4020,5025-4/2-2B (DVA MOTORY A DVĚ BRZDY ZDVIHU)
NOSNOST 6300 AŽ 10000 kg.
MINIMÁLNÍ POLOMĚR DRÁHY $R_{min}=2000mm$

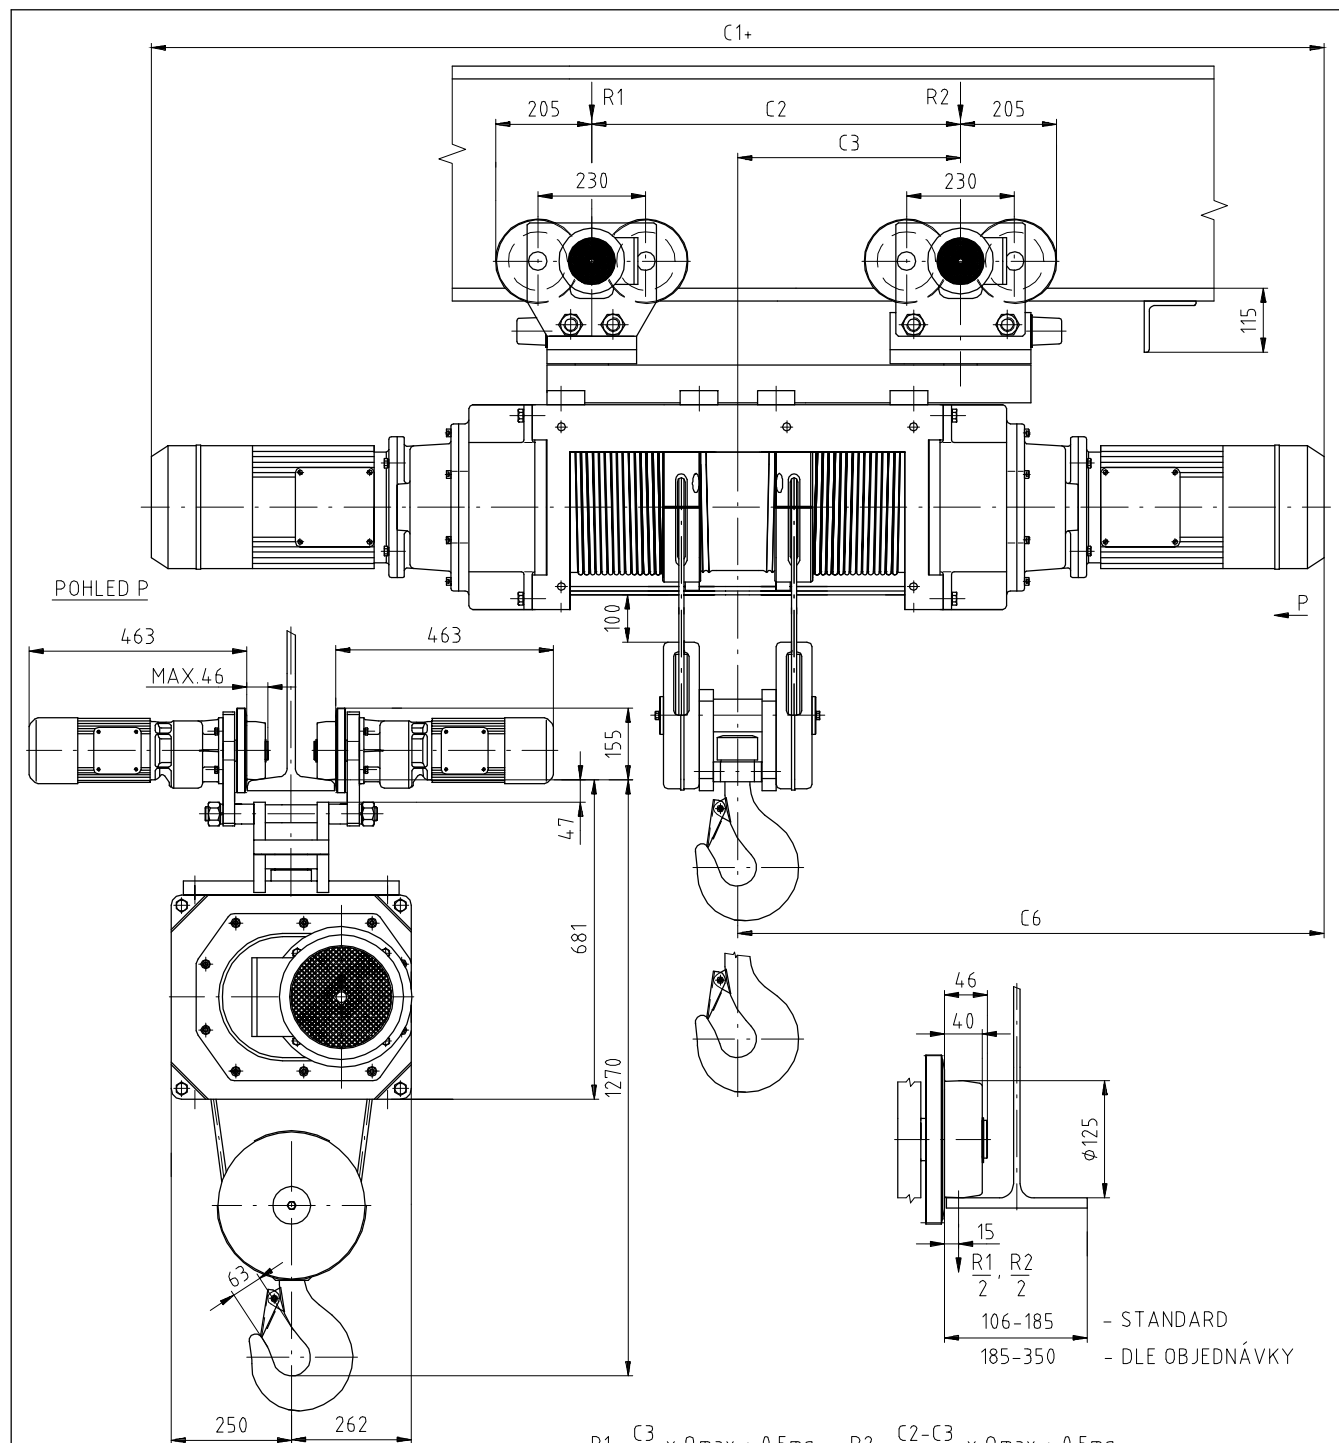

$$R1 = \frac{C3}{C2} \times Q_{max} + 0.5mg, \quad R2 = \frac{C2-C3}{C2} \times Q_{max} + 0.5mg$$

Q_{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

LANO ϕ 11mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1+	--	2497	2747	2997	3247	3497	3747	3997	4247
C2	--	785	1035	1285	1535	1785	2035	2285	2535
C3	--	475	600	725	850	975	1100	1225	1350
C6	--	1249	1374	1499	1624	1749	1874	1999	2124