


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S POJEZDEM SE ZKRÁCENOU STAVEBNÍ
VÝŠKOU TYP GS,GSF,GSM 3216,4020,5025-4/1
NOSNOST 6300 AŽ 10000 kg.

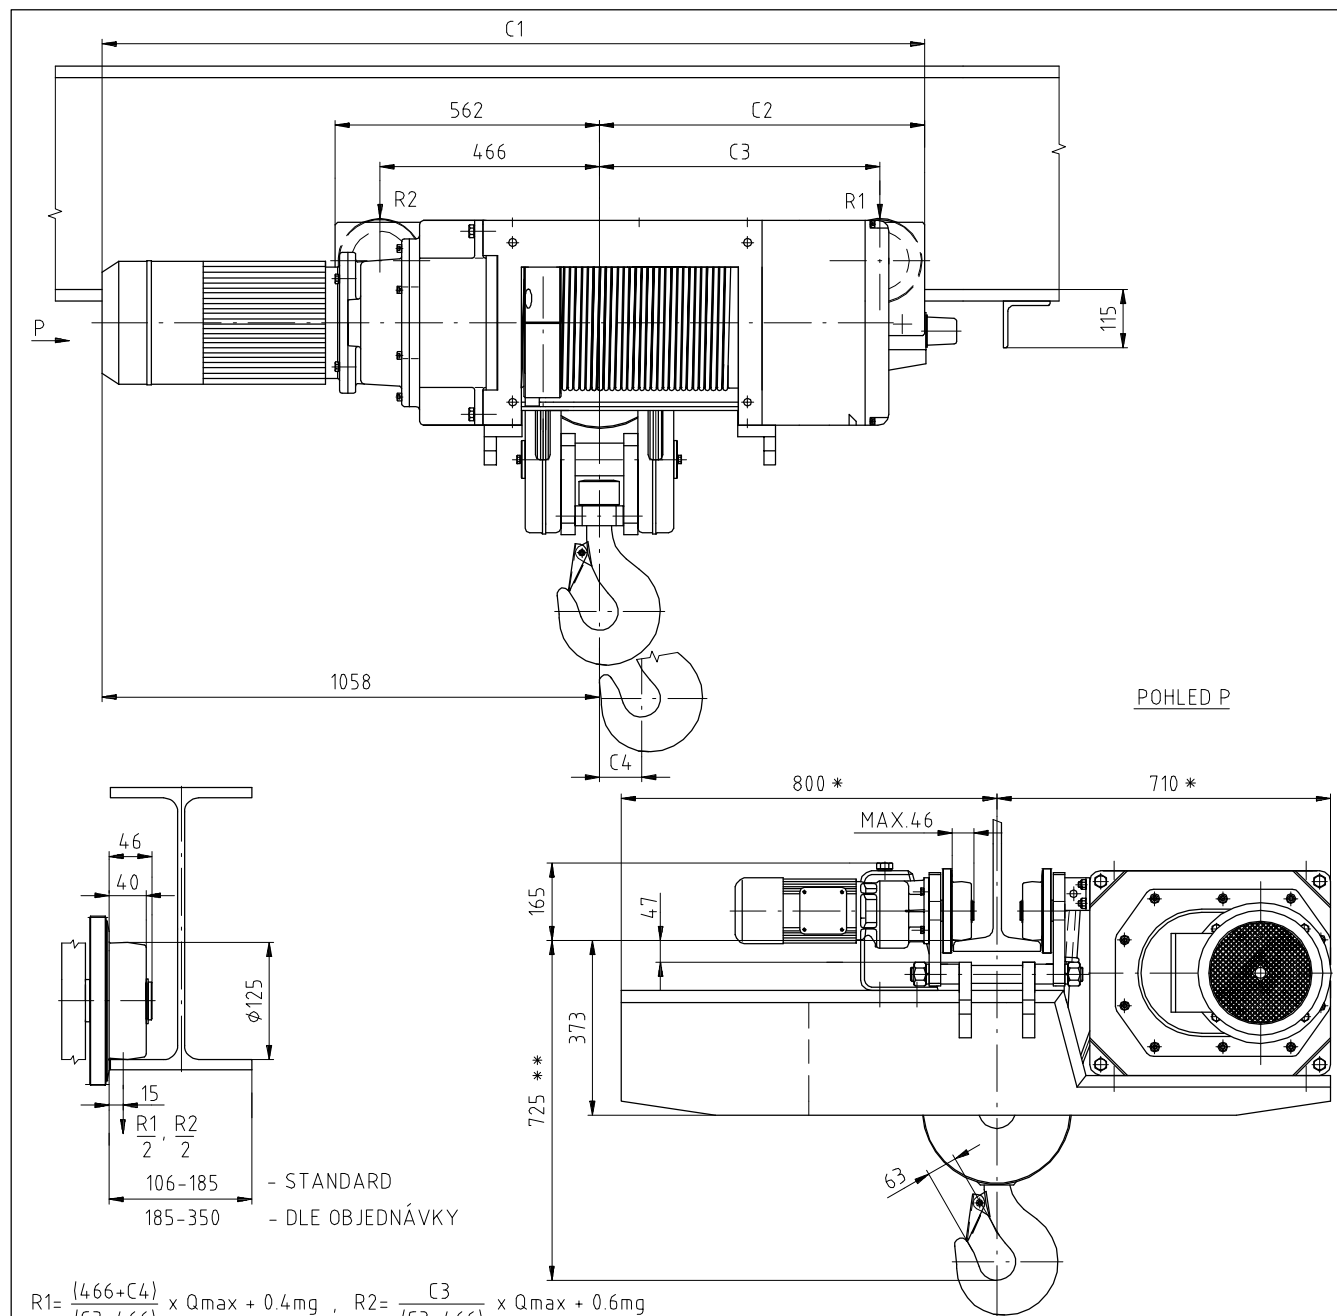

$$R1 = \frac{(466+C4)}{(C3+466)} \times Q_{max} + 0.4mg, \quad R2 = \frac{C3}{(C3+466)} \times Q_{max} + 0.6mg$$

Q_{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

* PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 185mm JE NUTNÉ PŘÍČÍST KE KÓTÁM 800 I 710mm HODNOTU L, $L=(F-160)/2$, F...ŠÍŘKA PÁSNICE

** PŘI ŠÍŘCE PÁSNICE NAD 185mm SE KÓTA PRODLUŽUJE AŽ NA HODNOTU 800mm.

LANO ϕ 11mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1752	2002	2252	2502	2752	3002	3252	3502	3752
C2	694	944	1194	1444	1694	1944	2194	2444	2694
C3	598	848	1098	1348	1598	1848	2098	2348	2598
C4	90	135	180	225	270	315	360	405	450