


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM VOZÍKEM TYP GSF, GSM 1608,2010,2512-4/1
NOSNOST 3200 AŽ 5000 kg.

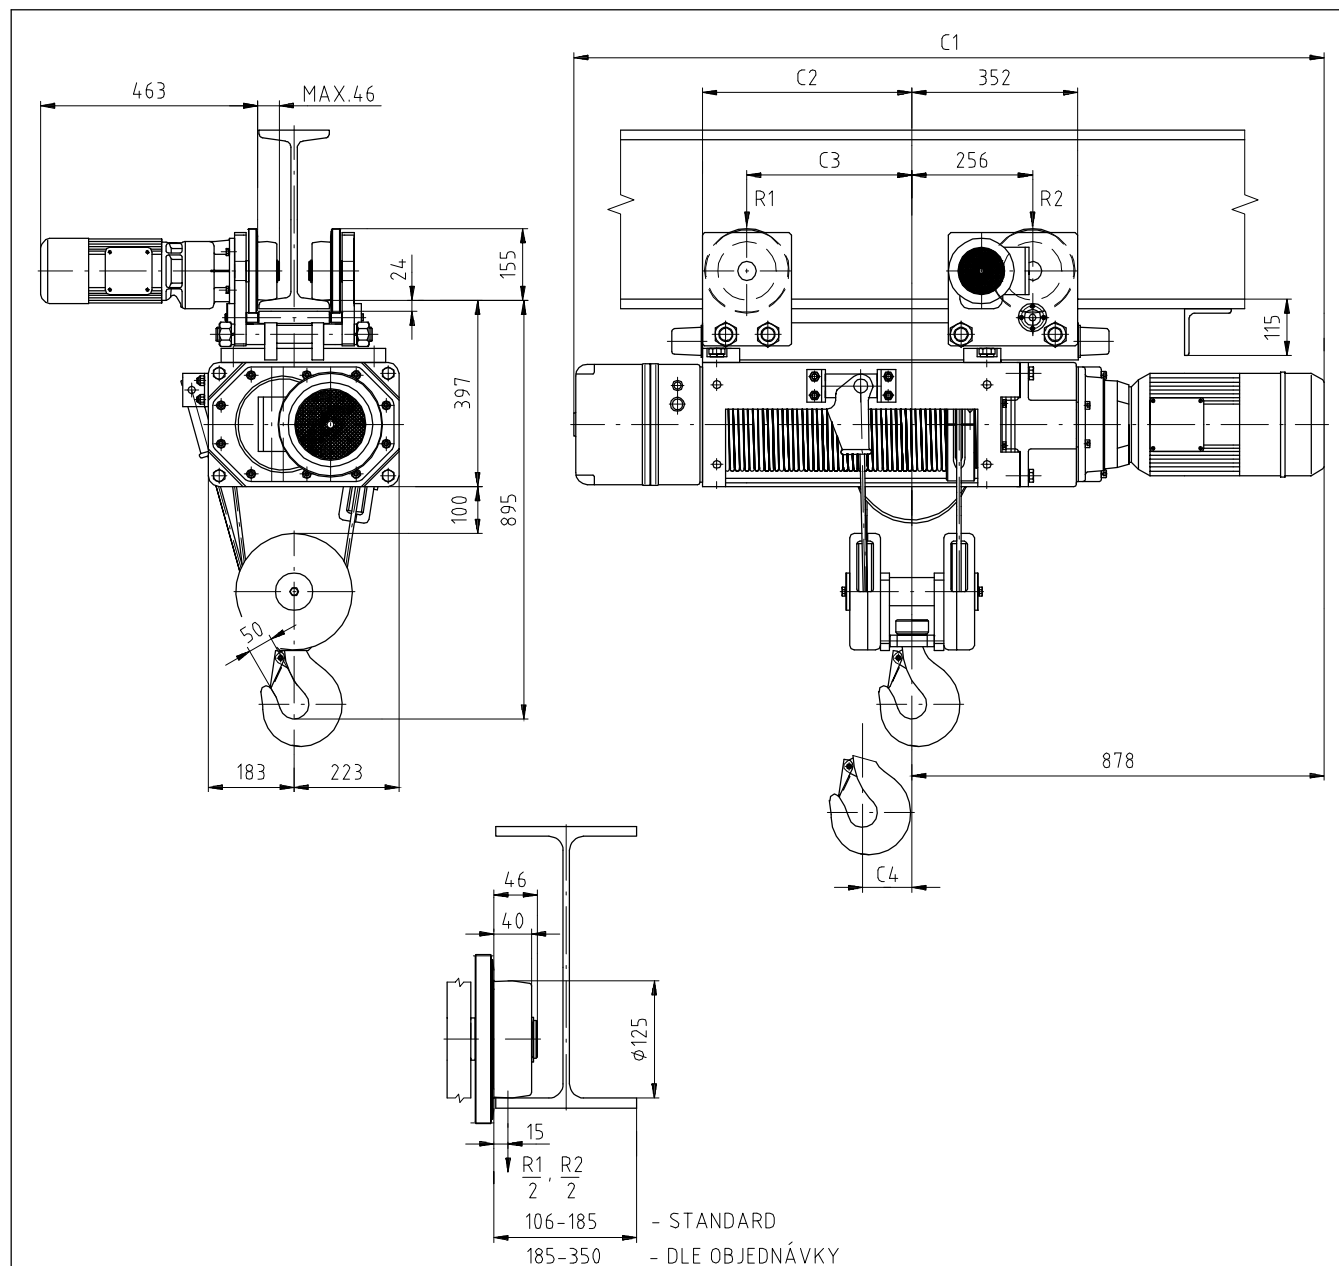

$$R1 = \frac{(256+C4)}{(C3+256)} \times Q_{max} + 0.4mg, \quad R2 = \frac{C3}{(C3+256)} \times Q_{max} + 0.6mg$$

LANO ϕ 9mm

Q_{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1	1600	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600
C2	447	697	947	1197	1447	1697	1947	2197	2447
C3	352	602	852	1102	1352	1602	1852	2102	2352
C4	105	168	231	294	357	420	483	546	609