


ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE S JEDNOKOLEJNICOVÝM POJEZDOVÝM VOZÍKEM TYP GS,GSF,GSM 3216,4020,5025-4/2-2B (DVA MOTORY A DVĚ BRZDY ZDVIHU)
NOSNOST 6300 AŽ 10000 kg.

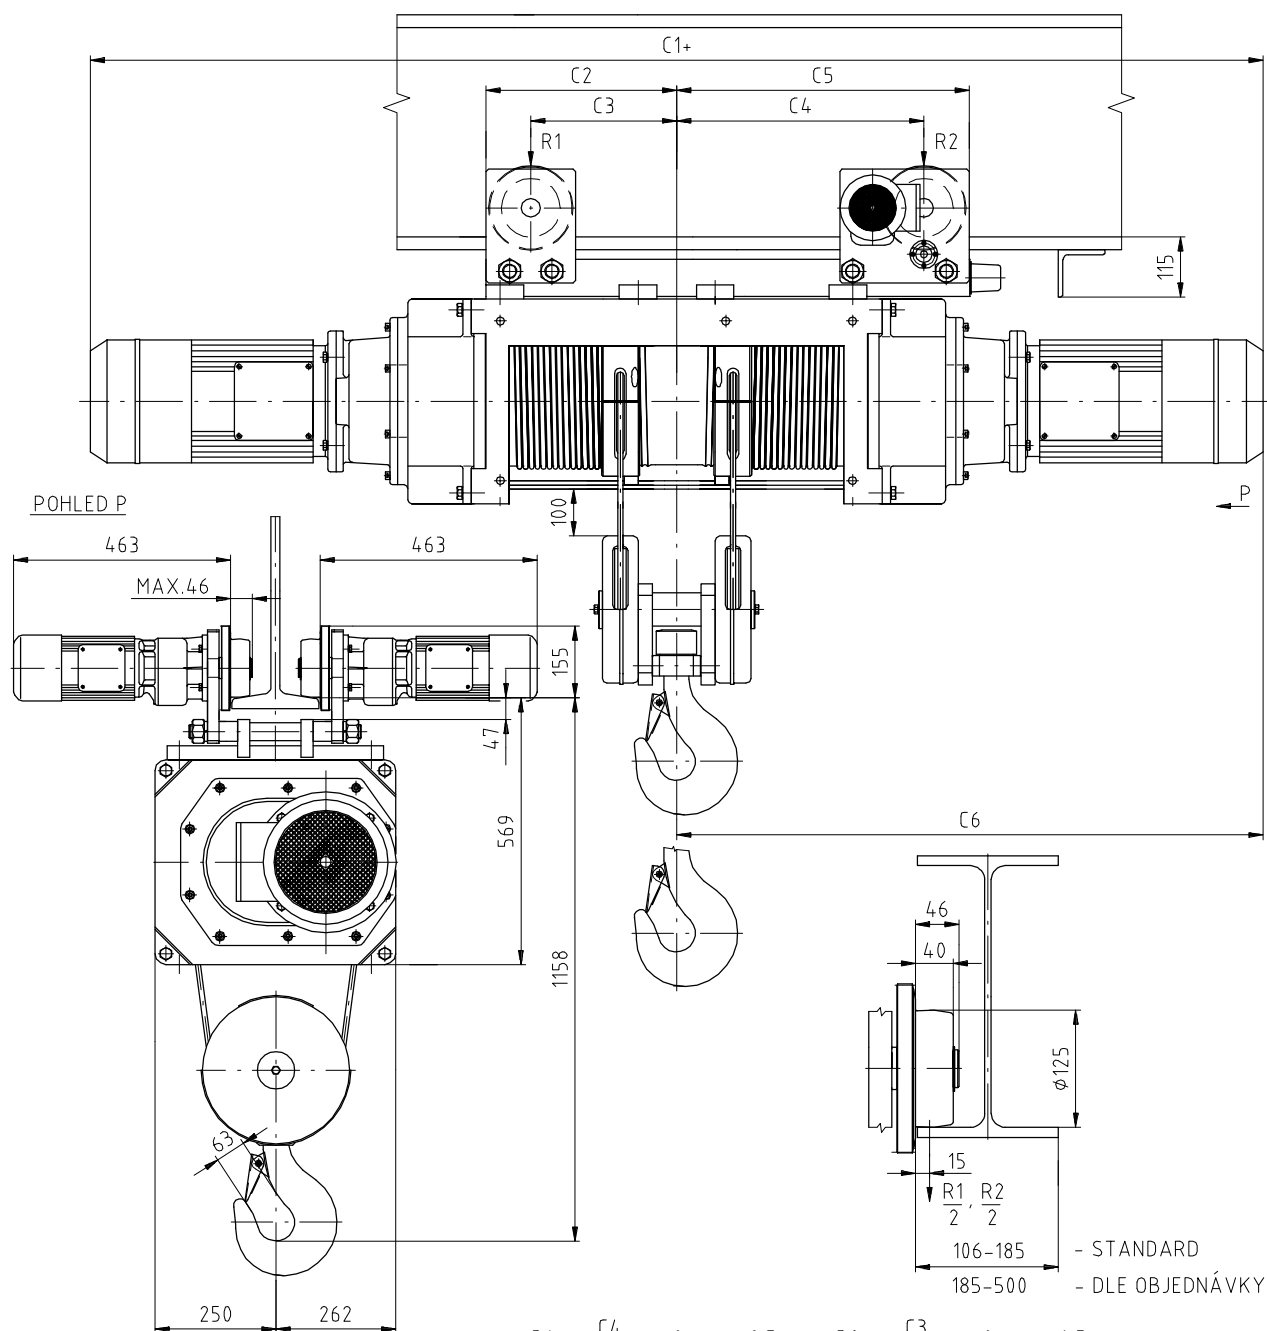

$$R1 = \frac{C4}{(C3+C4)} \times Q_{max} + 0.5mg, \quad R2 = \frac{C3}{(C3+C4)} \times Q_{max} + 0.5mg$$

Q_{max} =MAXIMÁLNÍ NOSNOST mg =VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE

LANO ϕ 11mm									
TYP	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M
C1+	--	2497	2747	2997	3247	3497	3747	3997	4247
C2	--	406	531	656	781	906	1031	1156	1281
C3	--	311	436	561	686	811	936	1061	1186
C4	--	526	651	776	901	1026	1151	1276	1401
C5	--	622	747	872	997	1122	1247	1372	1497
C6	--	1249	1374	1499	1624	1749	1874	1999	2124